



www.move-italy.com



7 Bar



60 Kg





3000 mm

Der Maniflex EOS-Manipulator ist eine vielseitige Handhabungslösung mit einem pneumatischen Antrieb mit integriertem Doppelhubkabel.

Er wurde für optimale Ergonomie und Effizienz entwickelt und eignet sich hervorragend zum Palettieren, Entladen und für verschiedene Produktionsanwendungen.

Sein anpassbares Greifsystem handhabt sicher unterschiedliche Produkttypen in allen Branchen, von der Holzverarbeitung bis zur Lebensmittelverarbeitung, selbst in gefährlichen ATEX-Umgebungen.

Dank flexiblen Installationsoptionen kann der EOS individuell an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.

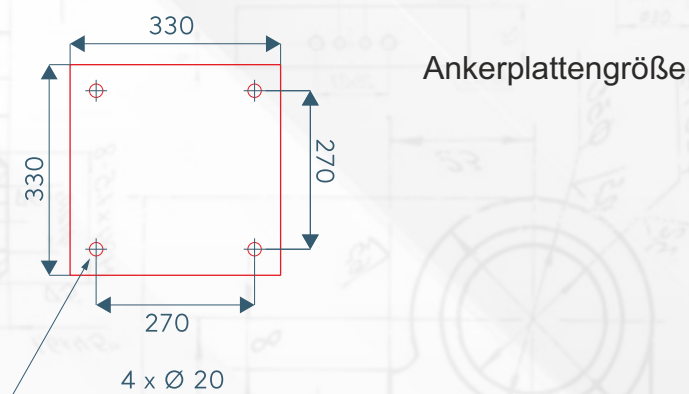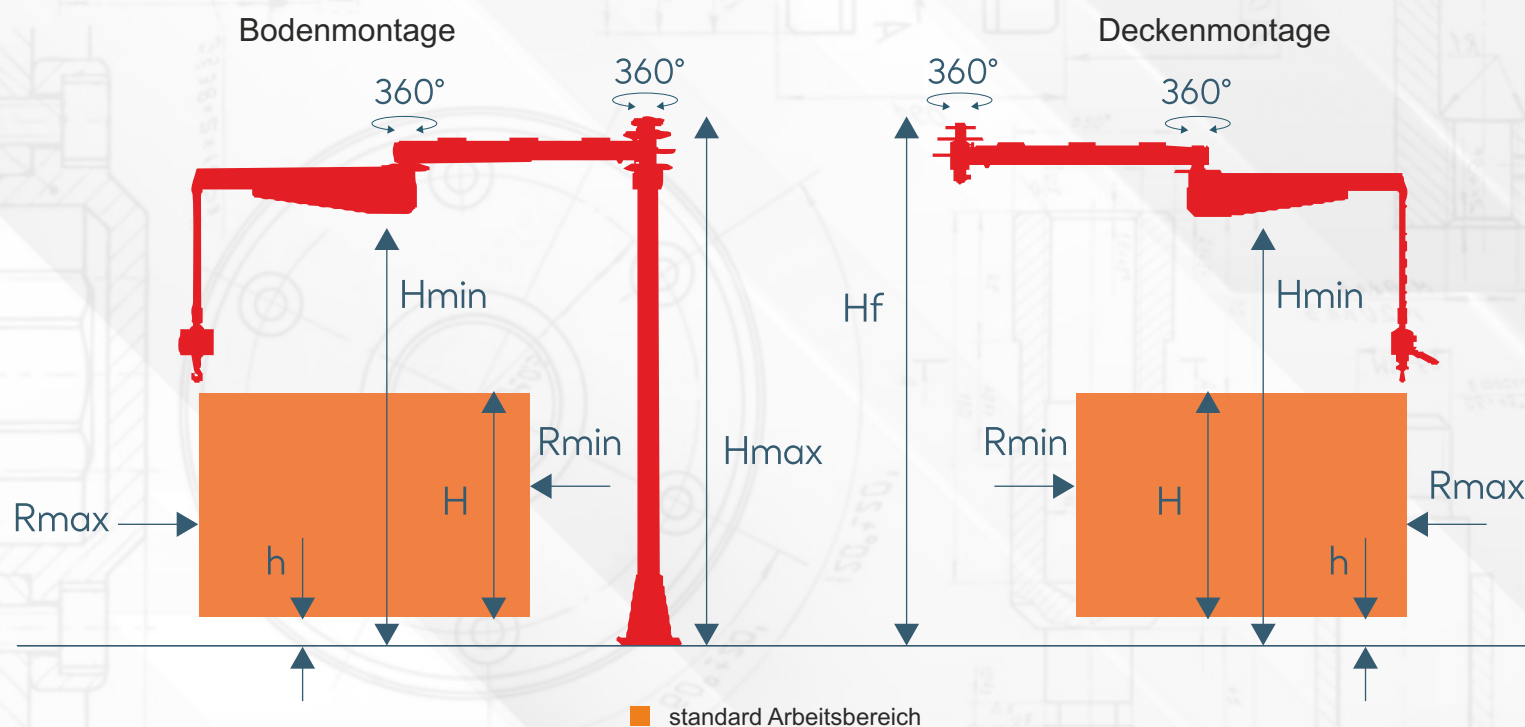

TECHNISCHE DATEN

EOS

Max. Traglast / kg		35	60
Max. Arbeitsradius / mm	R_{max}	3000	2500
Min. Arbeitsradius / mm	R_{min}	200	190
Vertikales heben / mm	H	1600	1600
Mindest Vertikale Hubhöhe / mm	h	200	200
Maximale Höhe / mm	H_{max}	2525	2525
Mindesthöhe / mm	H_{min}	2100	2100

*Die Größen können variieren und sind je nach Kundenwunsch anpassbar.