



www.move-italy.com

presión de funcionamiento
 **7** Bar

alcance máximo
 **60** Kg

radio de trabajo
 **3000** mm


El Maniflex EOS es mucho más que un manipulador. Es un sistema de elevación adaptable que se ajusta a tus necesidades específicas.

Gracias a su actuador neumático y cable de elevación doble, maneja con facilidad una amplia gama de productos en diversos sectores, desde el de la madera hasta el alimentario.


Su diseño ergonómico y flexible lo convierte en una herramienta indispensable para optimizar tus procesos de paletizado, descarga y producción, incluso en entornos exigentes como los ATEX




Montaje en el suelo

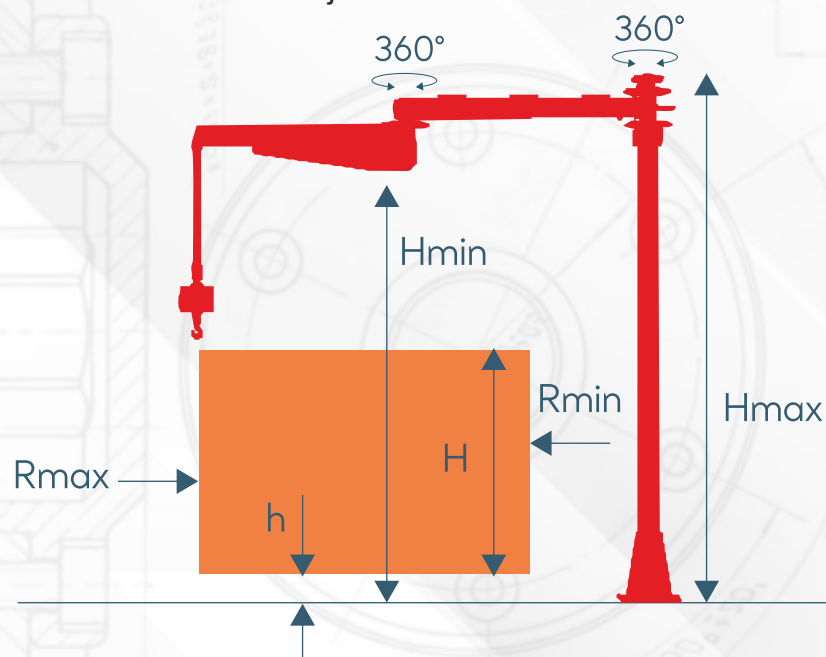

Montaje en techo

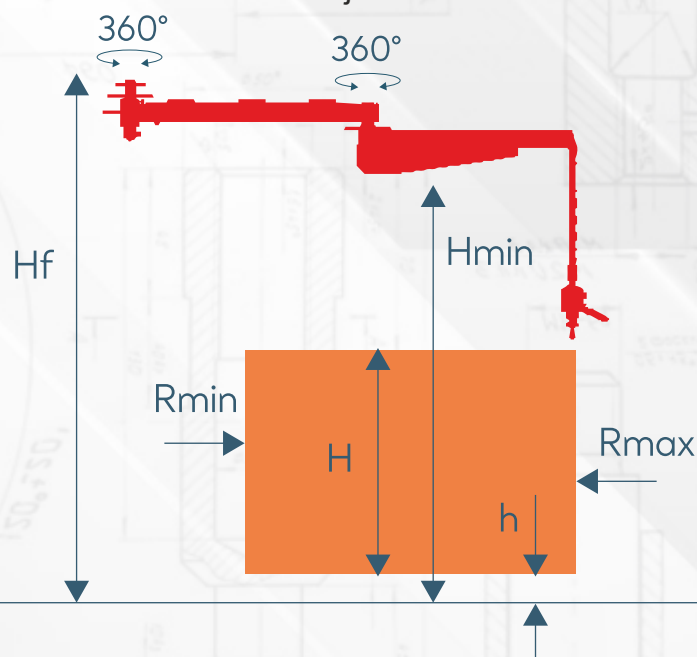

■ Área de trabajo estándar

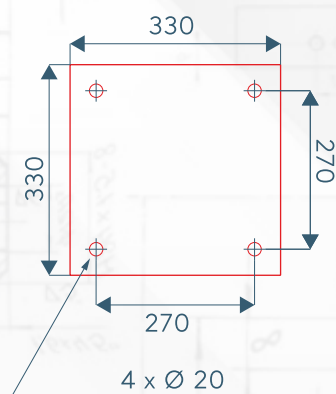

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

EOS

Capacidad máx / kg		35	60
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	3000	2500
Radio de trabajo min / mm	Rmin	200	190
Elevación vertical / mm	H	1600	1600
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	2525	2525
Altura mínima / mm	Hmin	2100	2100

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.