



www.move-italy.com



7 Bar



120 Kg





4500 mm

Der Manipulator Maniflex FEBE ist mit einem integrierten pneumatischen Doppelhubkabelantrieb ausgestattet.

Ergonomie und einfache Handhabung zeichnen die Maniflex Manipulatoren aus, so dass der Bediener mit minimalem Kraftaufwand versetzte Lasten innerhalb des Arbeitsbereichs bewegen kann.

Es findet Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, von der Keramik- bis zur Automobilindustrie, und sorgt für eine Steigerung der Produktionseffizienz, auch in ATEX-Umgebungen.

Die Vielseitigkeit des Manipulators wird durch zahlreiche Installationsmöglichkeiten gewährleistet, die es Ihnen ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden ermöglichen. Unabhängig vom Betriebskontext passt sich der Manipulator perfekt an und bietet optimale Leistung und Flexibilität im Einsatz.

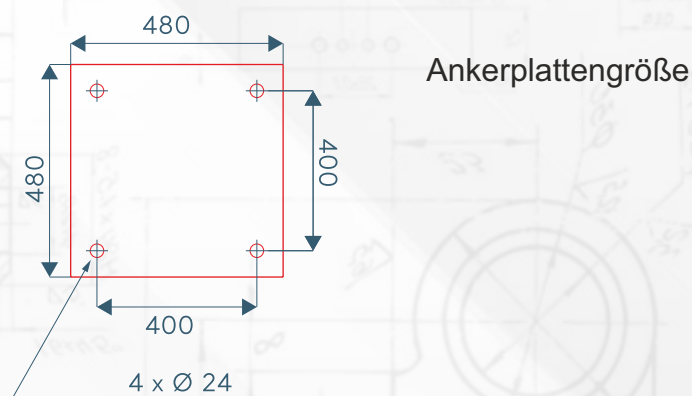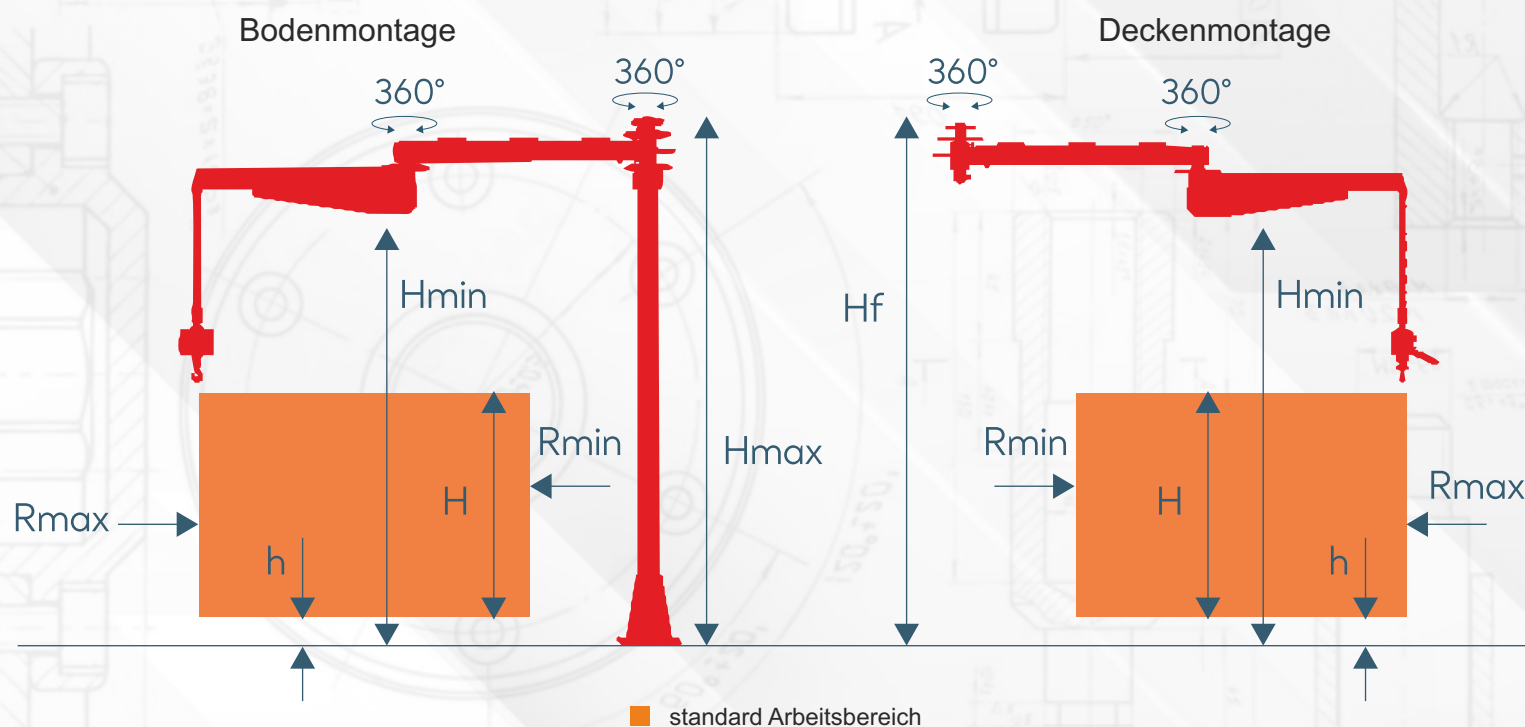

TECHNISCHE DATEN

FEBE

	75	85	100	120
Max. Traglast / kg				
Max. Arbeitsradius / mm	4500	4000	3500	3000
Min. Arbeitsradius / mm	750	640	530	420
Vertikales heben / mm	1800	1800	1800	1800
Mindest Vertikale Hubhöhe / mm	200	200	200	200
Maximale Höhe / mm	2635	2635	2635	2635
Mindesthöhe / mm	2000	2000	2000	2000

*Die Größen können variieren und sind je nach Kundenwunsch anpassbar.