



www.move-italy.com



El manipulador FEBE Maniflex está equipado con un actuador neumático de doble cable de elevación integrado.


La ergonomía y el fácil manejo distinguen a los manipuladores Maniflex, lo que permite al operador mover cargas desplazadas dentro del área de trabajo con el mínimo esfuerzo.

Encuentra aplicación en una amplia gama de sectores, desde la industria cerámica hasta la industria del automóvil, garantizando un aumento de la eficiencia productiva, incluso en entornos ATEX.


La versatilidad del manipulador está garantizada por numerosas opciones de instalación, que permiten crear soluciones a medida para cada cliente. Independientemente del contexto operativo, el manipulador se adapta perfectamente ofreciendo un rendimiento óptimo y flexibilidad de uso.




Montaje en el suelo

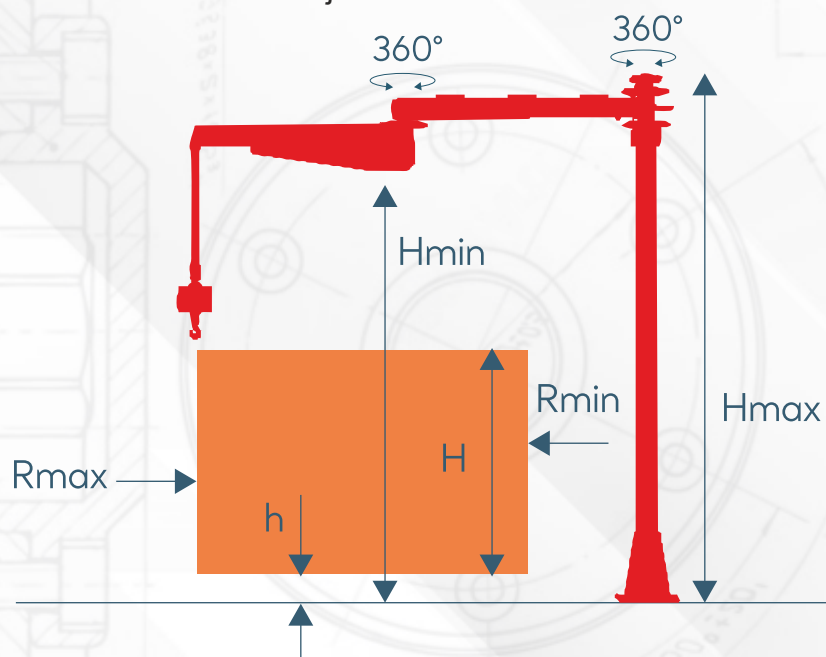

Montaje en techo

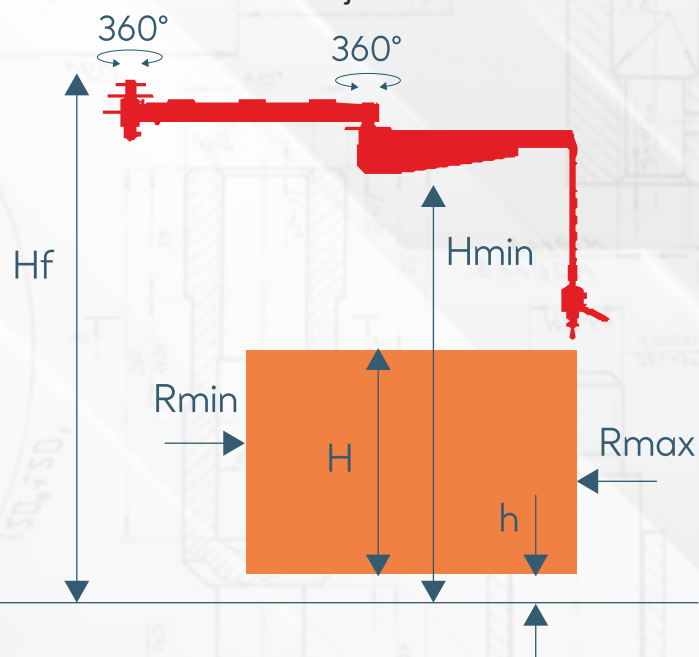

■ Área de trabajo estándar

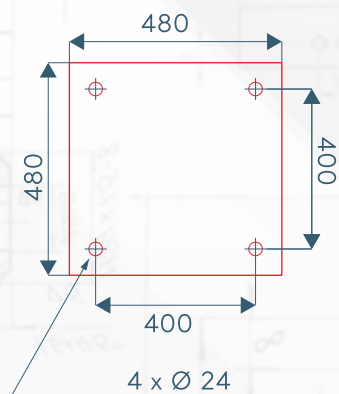

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

FEBE

Capacidad máx / kg		75	85	100	120
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000
Radio de trabajo min / mm	Rmin	750	640	530	420
Elevación vertical / mm	H	1800	1800	1800	1800
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	2635	2635	2635	2635
Altura mínima / mm	Hf	2000	2000	2000	2000

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.