



www.move-italy.com



7 Bar



180 Kg




4500 mm

Der Manipulator Maniflex REA ist mit einem pneumatischen Antrieb mit integriertem Doppelhubkabel ausgestattet. Dank spezieller Greifwerkzeuge können Sie mit diesem Seilmanipulator Lasten bis zu 180 kg mit maximaler Flüssigkeit und ohne Kraftaufwand in jede Richtung bewegen.



Der REA-Manipulator ist ideal für die Erfüllung der spezifischen Anforderungen verschiedener Industriezweige, von der Tabak- bis zur Elektroindustrie, und garantiert Ergonomie, Sicherheit und maximale Leistung auch in ATEX-Umgebungen.

Der Manipulator verfügt über mehrere Installationsoptionen, die eine große Flexibilität ermöglichen, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Die verfügbaren Konfigurationen gewährleisten eine effiziente Integration in verschiedene Betriebskontexte und sorgen so für Vielseitigkeit und optimale Funktionalität.

Bodenmontage

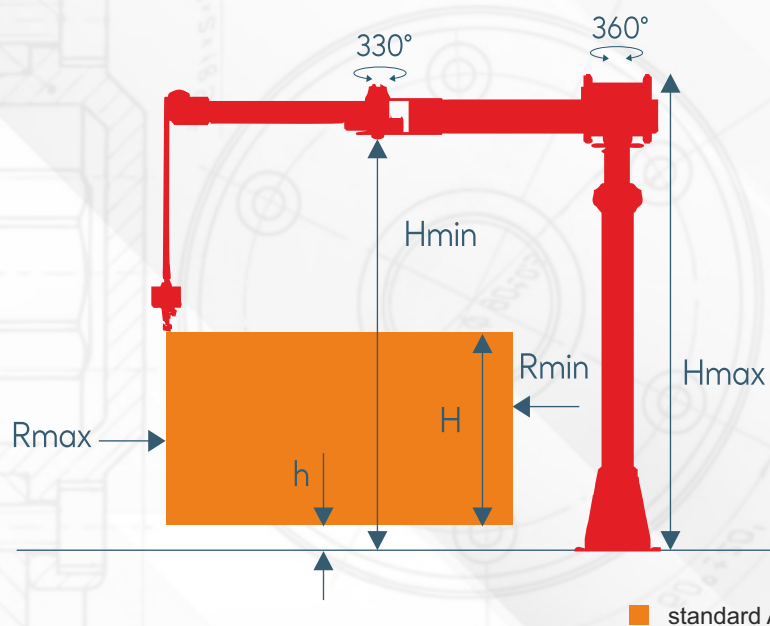

Deckenmontage

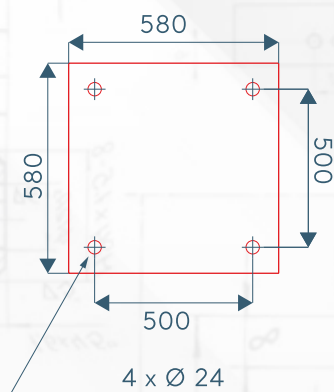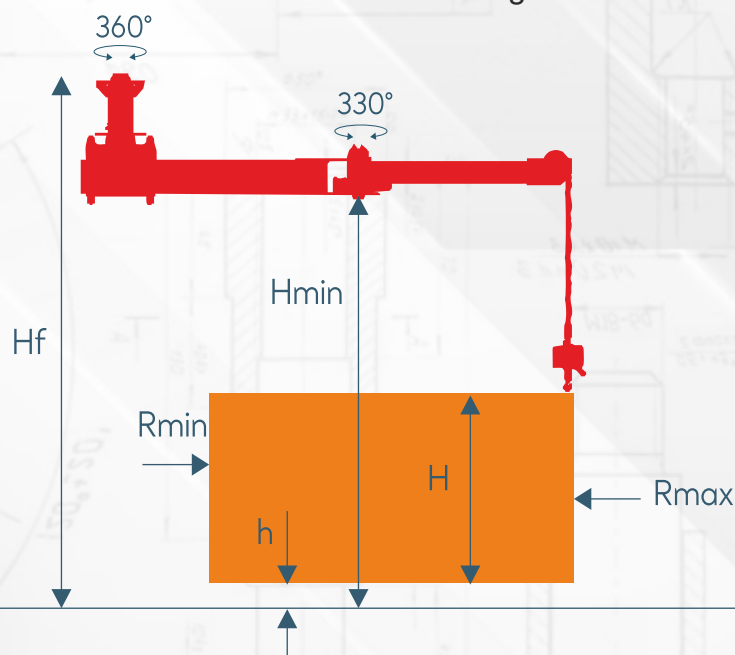

Ankerplattengröße

TECHNISCHE DATEN

REA

		180	180	180	180
Max. Traglast / kg		180	180	180	180
max. Arbeitsradius / mm	Rmax	3000	3500	4000	4500
Min. Arbeitsradius / mm	Rmin	650	760	870	980
Vertikales Heben / mm	H	2000	2000	2000	2000
Mindest vertikale Hubhöhe / mm	h	200	200	200	200
Maximale Höhe / mm	Hmax	3300	3300	3300	3300
Maximale Deckenhöhe / mm	Hf	3750	3750	3750	3750
Mindesthöhe / mm	Hmin	2900	2900	2900	2900

*Die Größen können variieren und sind je nach Kundenwunsch anpassbar.