



www.move-italy.com



7 Bar



180 Kg



4500 mm


El manipulador Maniflex REA está equipado con un actuador neumático con doble cable de elevación integrado. Gracias a herramientas de agarre específicas, este manipulador de cuerda permite mover cargas de hasta 180 kg en cualquier dirección con la máxima fluidez y sin ningún esfuerzo.

Ideal para satisfacer las necesidades específicas de diferentes sectores industriales, desde la industria tabacalera hasta la industria eléctrica, el manipulador REA garantiza ergonomía, seguridad y máximo rendimiento incluso en entornos ATEX.


El manipulador tiene varias opciones de instalación, lo que permite una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Las configuraciones disponibles garantizan una integración eficiente en diversos contextos operativos, asegurando versatilidad y funcionalidad óptima.




Montaje en el suelo

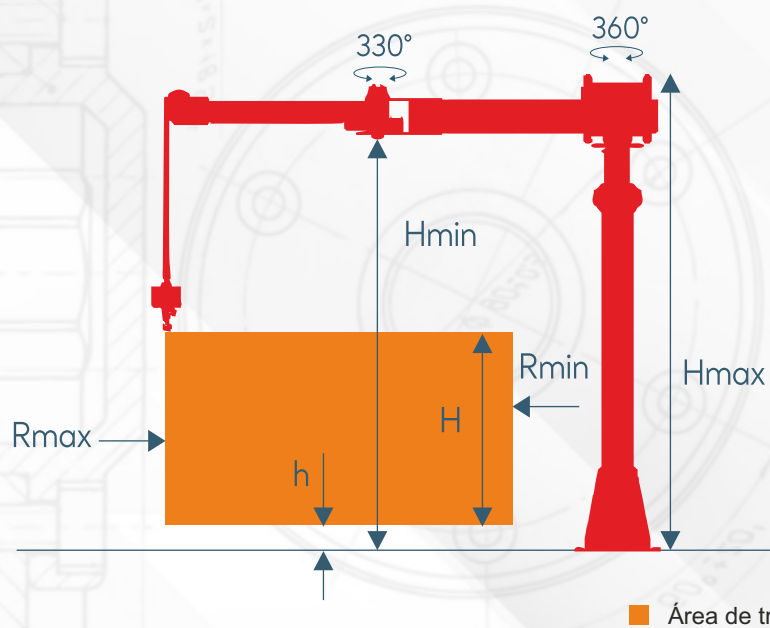

Montaje en techo

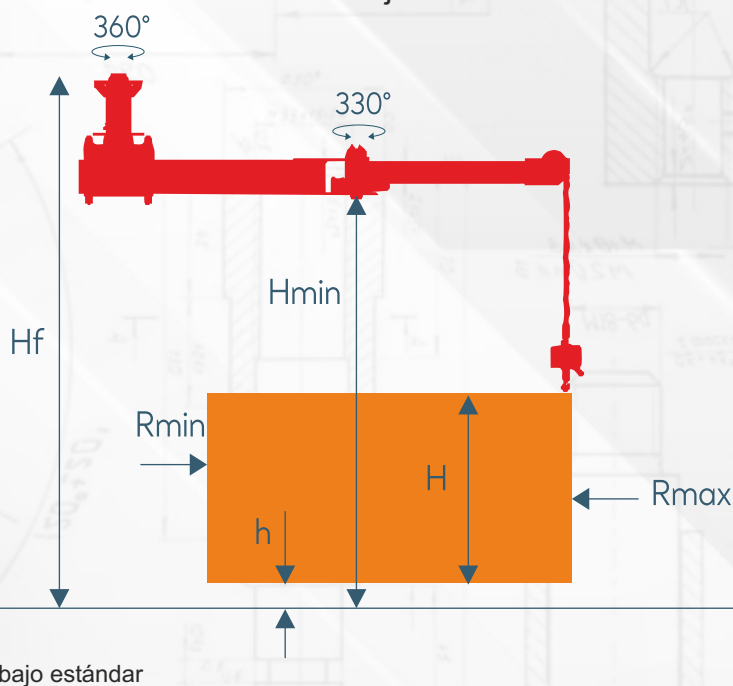

■ Área de trabajo estándar

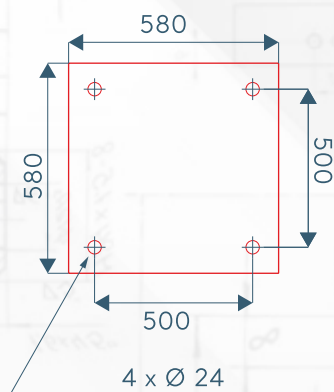

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

REA

		180	180	180	180
Capacidad máx / kg		180	180	180	180
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	3000	3500	4000	4500
Radio de trabajo min / mm	Rmin	650	760	870	980
Elevación vertical / mm	H	2000	2000	2000	2000
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	3300	3300	3300	3300
Altura máxima del techo / mm	Hf	3750	3750	3750	3750
Altura mínima / mm	Hmin	2900	2900	2900	2900

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.