




www.move-italy.com



7 Bar

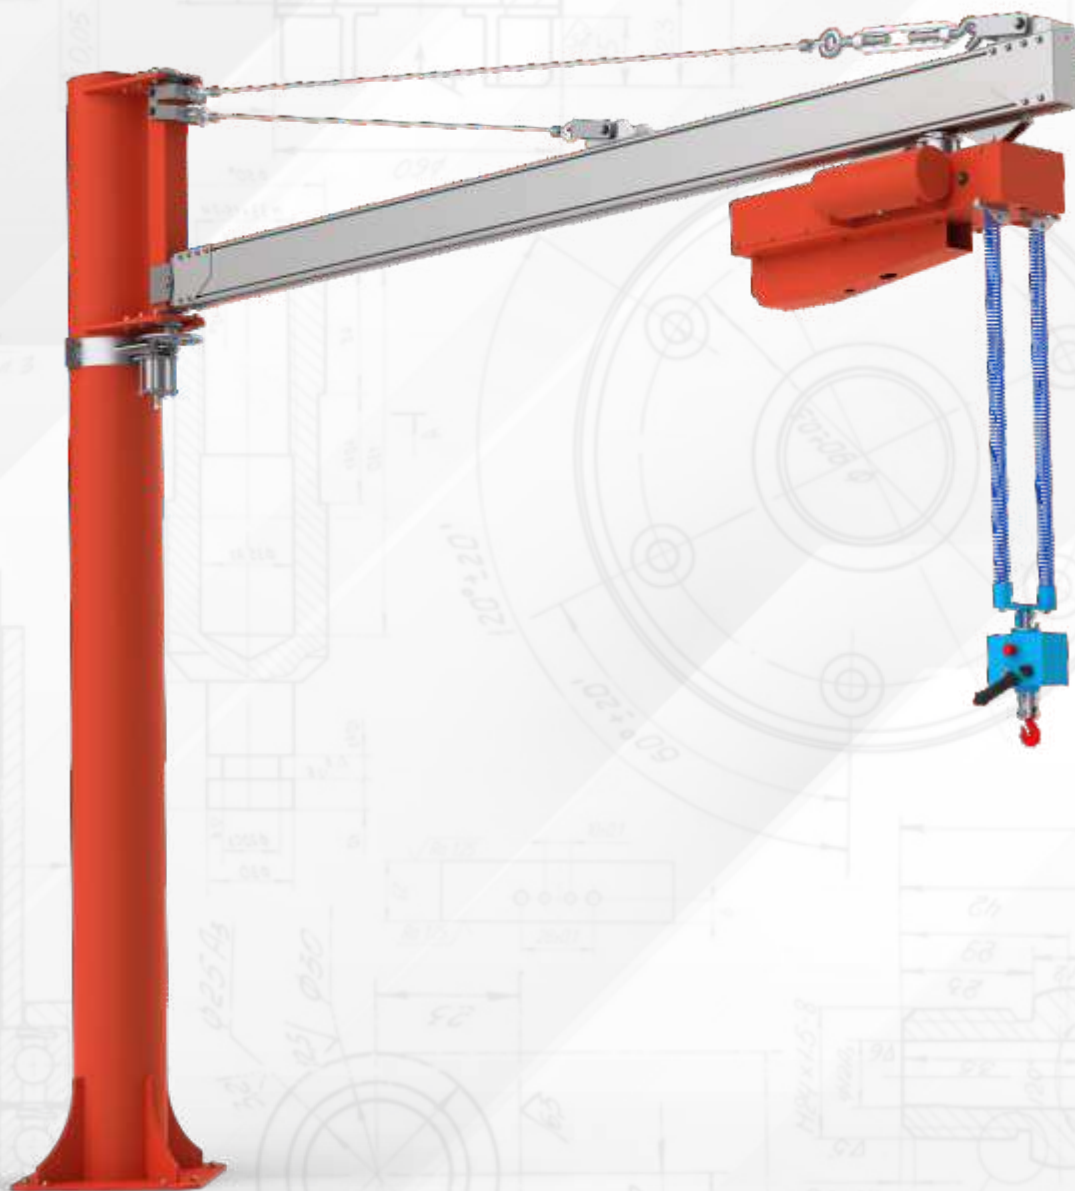

180 Kg



6000 mm

Der Manipulator Maniflex TEIA ist ein Kabelmanipulator, mit integriertem pneumatischen Doppelhubkabelantrieb.



Dieser Seilmanipulator bewegt sich auf Aluminiumschienen, was die Handhabung erleichtert und Präzision im gesamten Arbeitsbereich gewährleistet.

Er bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für die Bediener und ist die ideale Lösung zur Effizienzsteigerung in verschiedenen Industriezweigen, wie der Chemie- und Textilindustrie, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.

Dank seiner flexiblen Installation lässt sich der Manipulator problemlos in jede Arbeitsumgebung integrieren und passt sich unterschiedlichen Layouts und unterschiedlichen Lastanforderungen an.

Dadurch können Sie Produktionsprozesse optimieren und die Gesamteffizienz steigern.

Bodenmontage

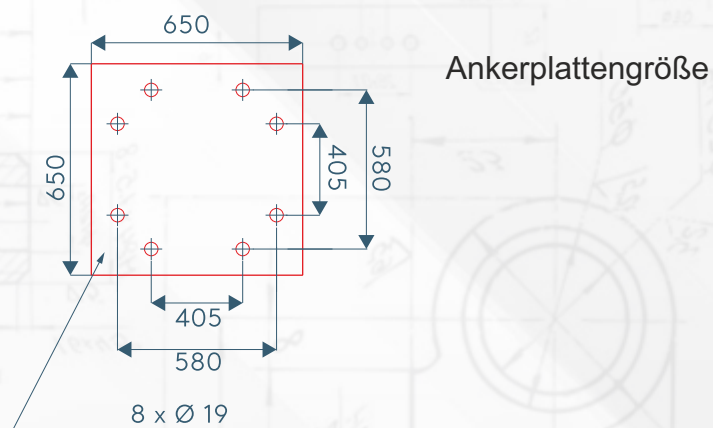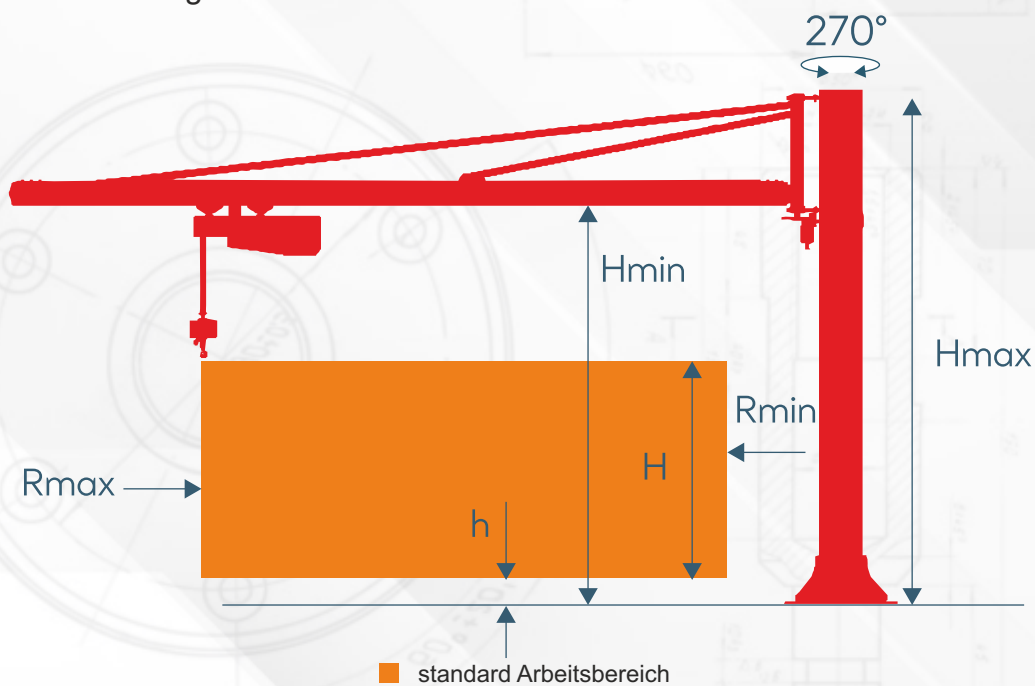

TECHNISCHE DATEN

TEIA

Max. Traglast / kg		90	180
Max. Arbeitsradius / mm	Rmax	4000/6000	4000/6000
Min. Arbeitsradius / mm	Rmin	1350	1350
Vertikales heben / mm	H	1600	1600
Mindest Vertikale Hubhöhe / mm	h	200	200
Maximale Höhe / mm	Hmax	3870	3870
Mindesthöhe / mm	Hmin	2600	2600

*Die Größen können variieren und sind je nach Kundenwunsch anpassbar.