


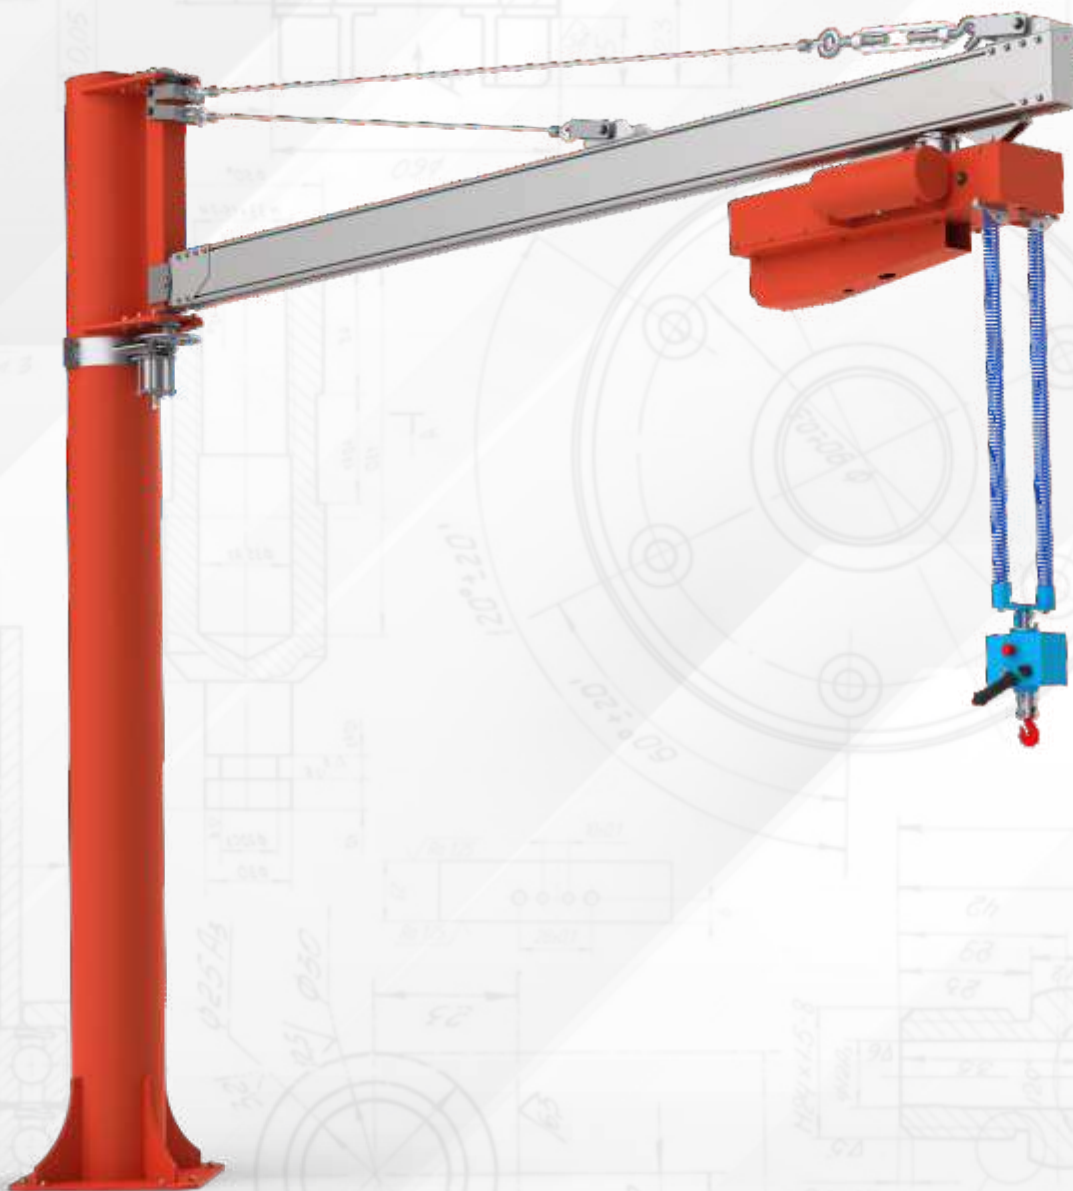

www.move-italy.com

presión de funcionamiento
 **7** Bar

alcance máximo
 **180** Kg

radio de trabajo
 **6000** mm

El manipulador Maniflex TEIA es un manipulador de cable equipado con un actuador neumático de doble cable de elevación integrado.



Este manipulador de cable se desplaza sobre rieles de aluminio que facilitan su manejo y garantizan precisión en toda el área de trabajo.

Garantizando la máxima seguridad y comodidad a los operadores, es la solución ideal para aumentar la eficiencia en diversos sectores industriales, como el químico y el textil, incluso en zonas con riesgo de explosión.

Gracias a su flexibilidad de instalación, el manipulador se puede integrar fácilmente en cualquier entorno de trabajo, adaptándose a diferentes diseños y requisitos de carga variables. Esto le permite optimizar los procesos de producción y aumentar la eficiencia general.



Montaje en el suelo

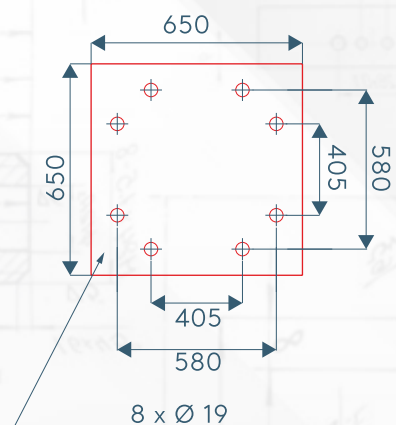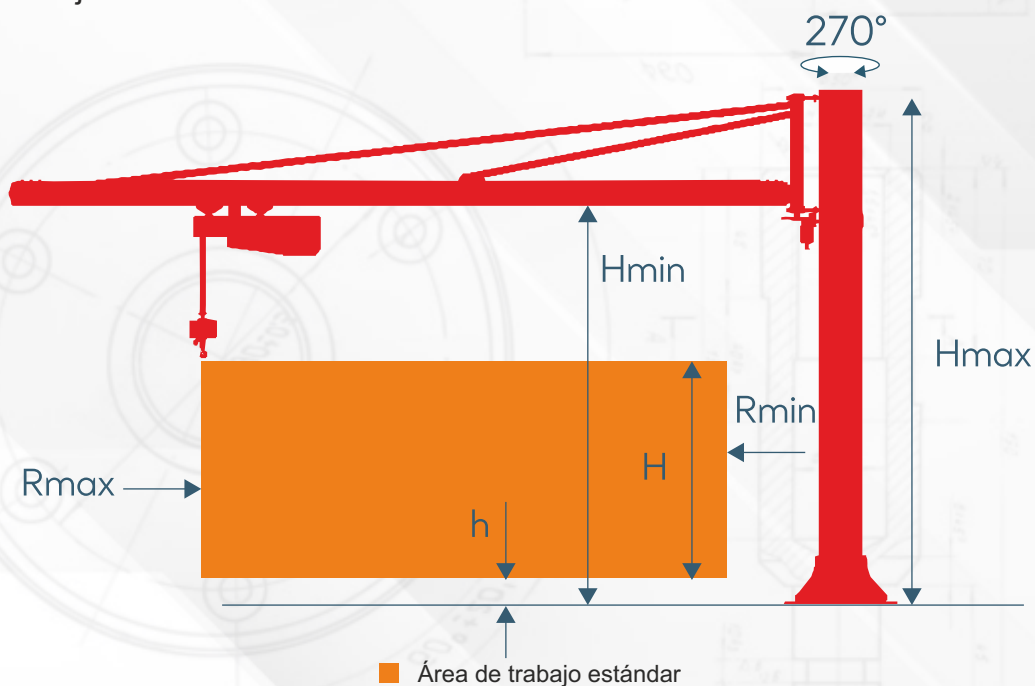

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

TEIA

Capacidad máx / kg		90	180
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	4000/6000	4000/6000
Radio de trabajo min / mm	Rmin	1350	1350
Elevación vertical / mm	H	1600	1600
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	3870	3870
Altura mínima / mm	Hmin	2600	2600

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.