





# ADAN

## Manipuladores de brazo rígido

MADE IN  
ITALY

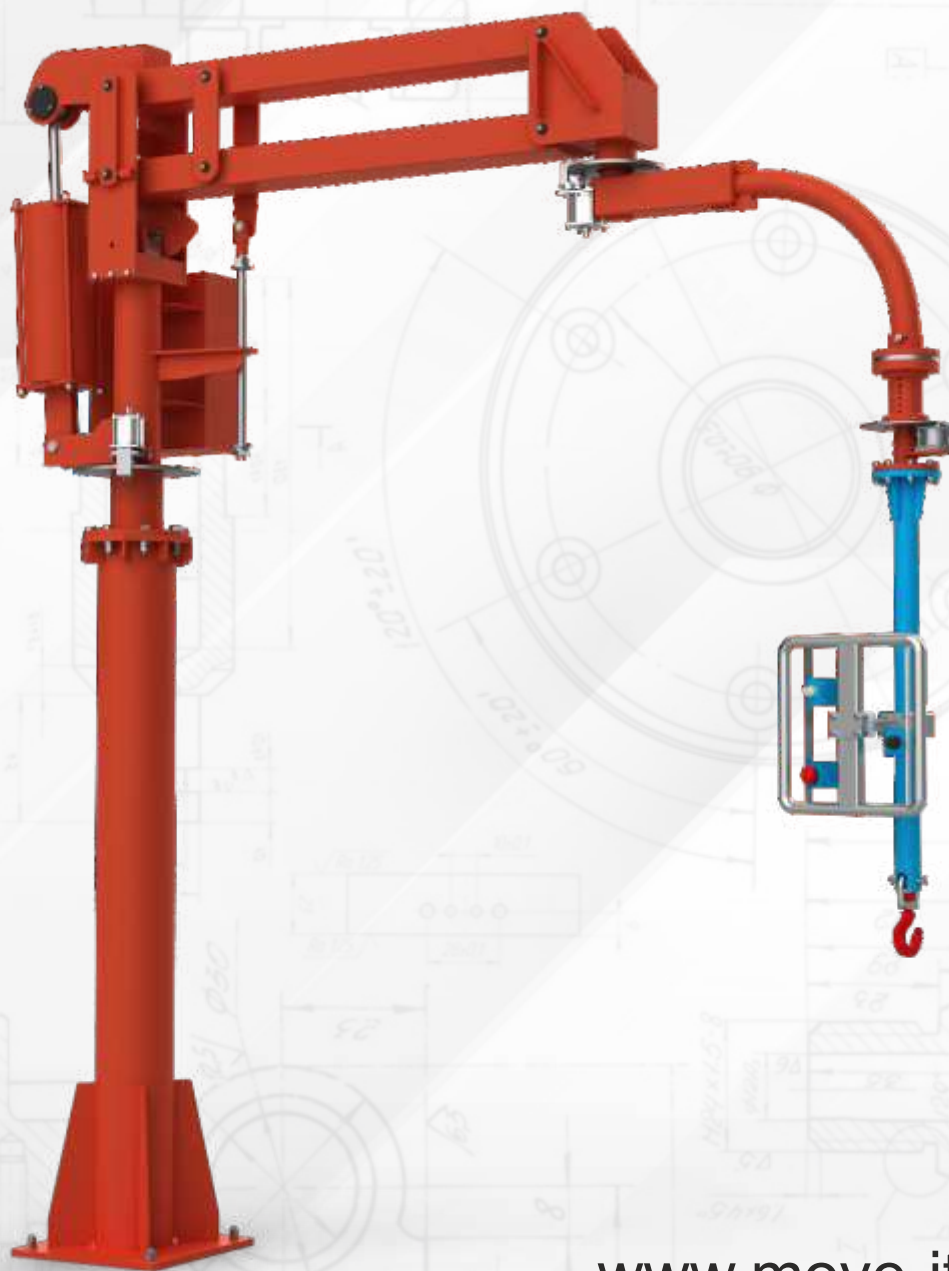

[www.move-italy.com](http://www.move-italy.com)




El manipulador Maniflex ADAN está equipado con una estructura robusta con brazo giratorio, que permite la manipulación de cargas pesadas en todas las direcciones con extrema naturalidad y precisión.

Puede equiparse con herramientas de agarre personalizadas, diseñadas y construidas de acuerdo con las necesidades específicas de la industria de uso.

Adán es un manipulador industrial que ofrece diversas opciones de instalación y por tanto representa una solución flexible en múltiples contextos operativos, permitiendo optimizar los tiempos de ejecución para actividades específicas.


# Parámetros técnicos

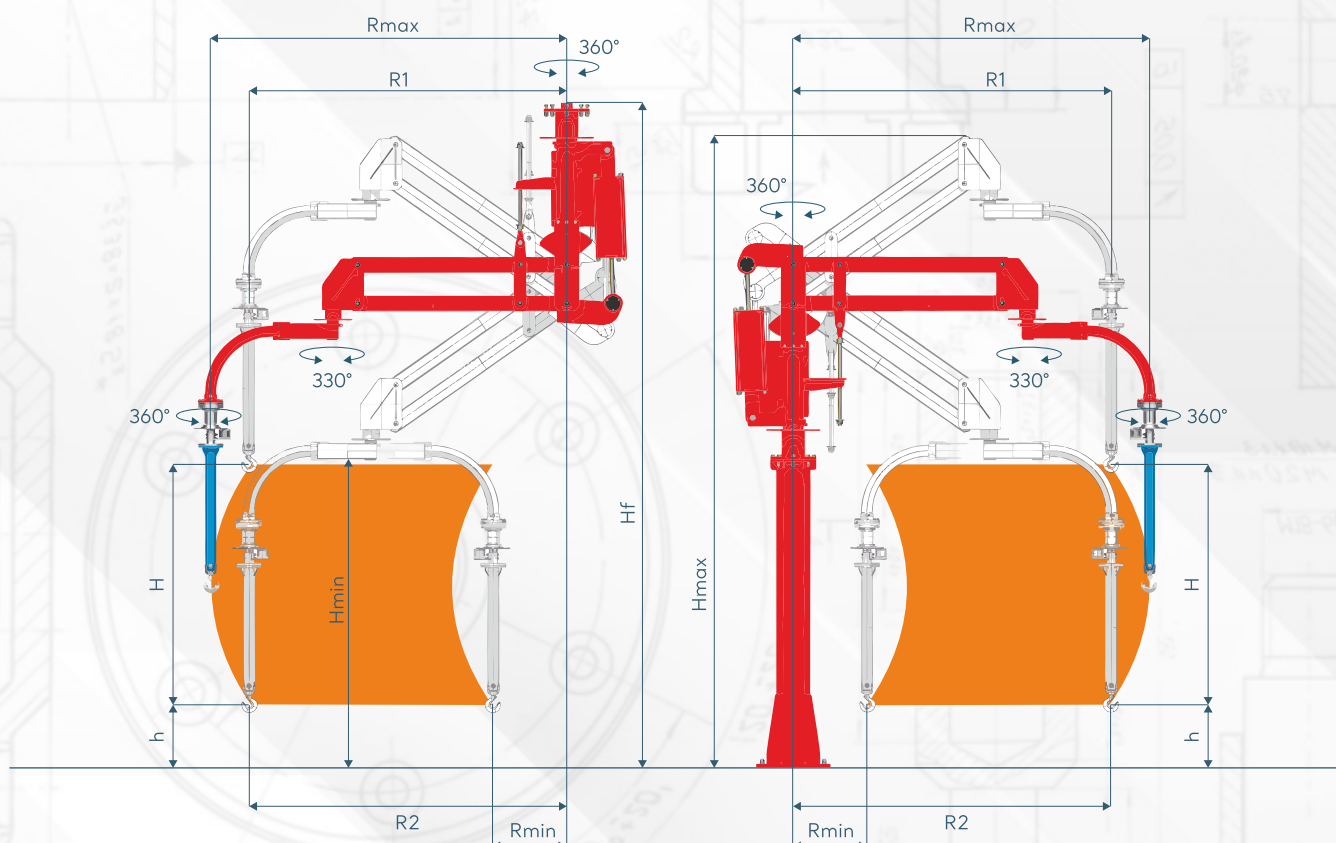

Montaje en techo

■ Área de trabajo estándar

Montaje en el suelo

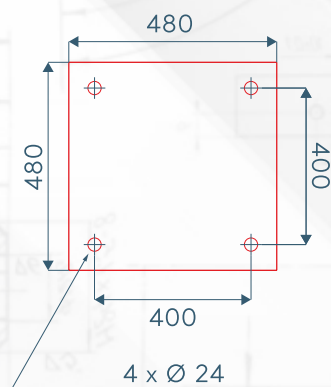

Tamaño de la placa de anclaje

## DATOS TÉCNICOS

ADAN

| Capacidad máx. / kg            |      | 100  | 150  | 215  | 300  | 450  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Radio de trabajo máximo / mm   | Rmax | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
| Radio de trabajo min / mm      | Rmin | 1150 | 1000 | 850  | 755  | 580  |
| Elevación vertical / mm        | H    | 2450 | 2400 | 2000 | 1700 | 1300 |
| Elevación vertical mínima / mm | h    | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Altura máxima / mm             | Hmax | 4610 | 4420 | 4225 | 4070 | 3860 |
| Altura máxima del techo / mm   | Hf   | 5000 | 5000 | 4800 | 4100 | 4100 |
| Altura mínima / mm             | Hmin | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Radio 1 / mm                   | R1   | 3465 | 3035 | 2610 | 2170 | 1750 |
| Radio 2 / mm                   | R2   | 3465 | 3035 | 2610 | 2170 | 1750 |

\*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.