




MADE IN
ITALY

CRIUS

Manipuladores de brazo rígido

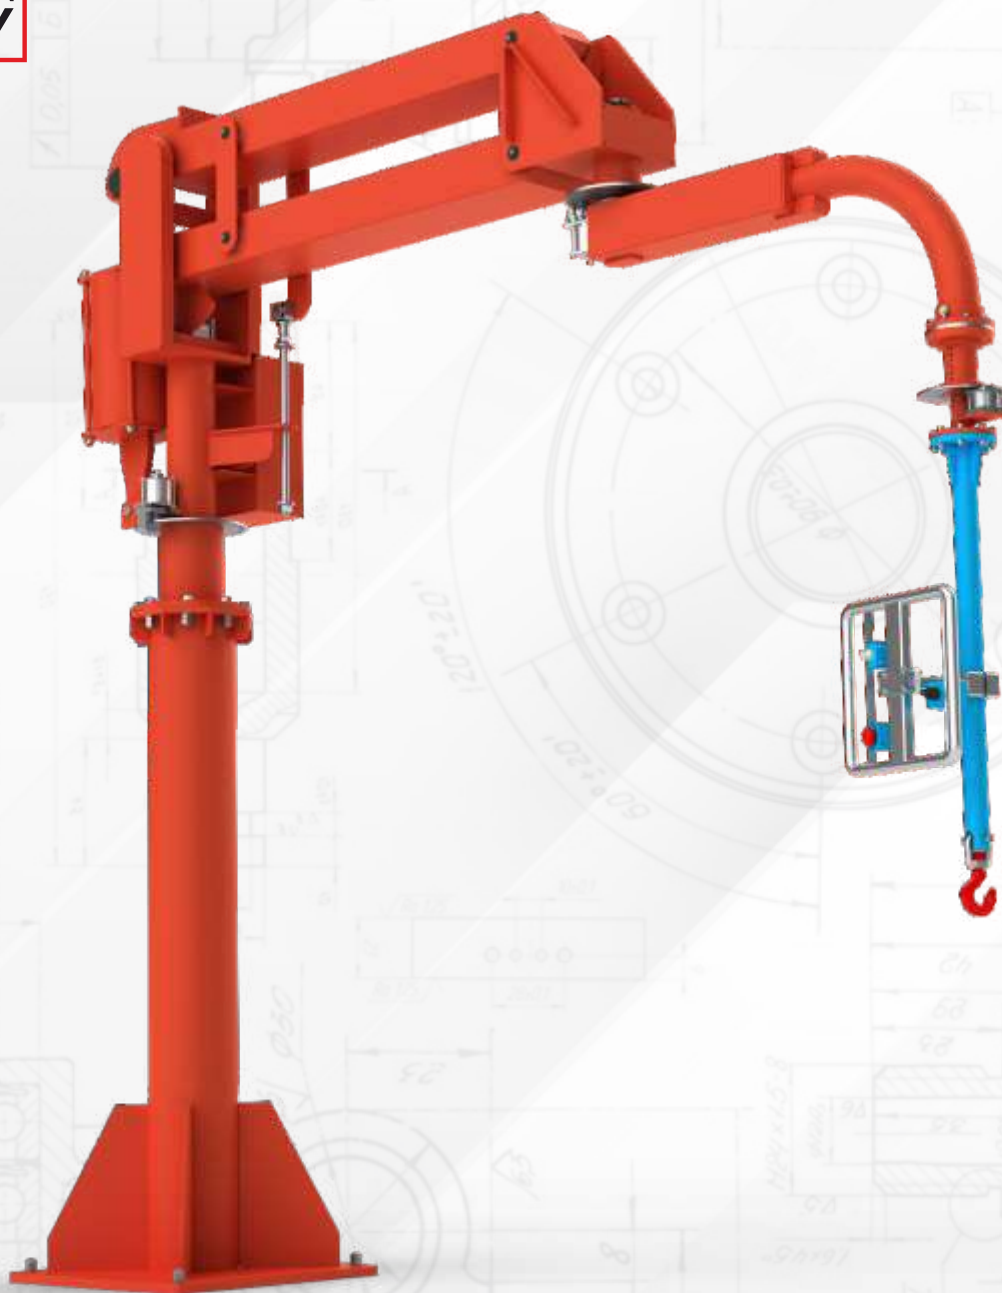

www.move-italy.com



7 Bar



750 Kg



4500 mm

El manipulador Maniflex CRIUS tiene una estructura rígida con un brazo giratorio que permite el movimiento de cargas, incluso grandes, en cualquier dirección con gran fluidez y precisión.



Fue diseñado para ser aplicado en la industria pesada.

La posibilidad de equipar a CRIUS con equipos de agarre personalizados hace que este manipulador sea una herramienta extremadamente versátil y adaptable a múltiples necesidades industriales.

Las numerosas opciones de instalación permiten integrarlo fácilmente en cualquier línea de producción o proceso industrial.

CRIUS es sinónimo de eficiencia, trabajo eficiente, seguridad de los trabajadores y flexibilidad en el manejo de las operaciones.

Parámetros técnicos

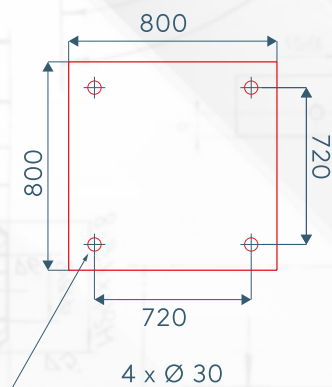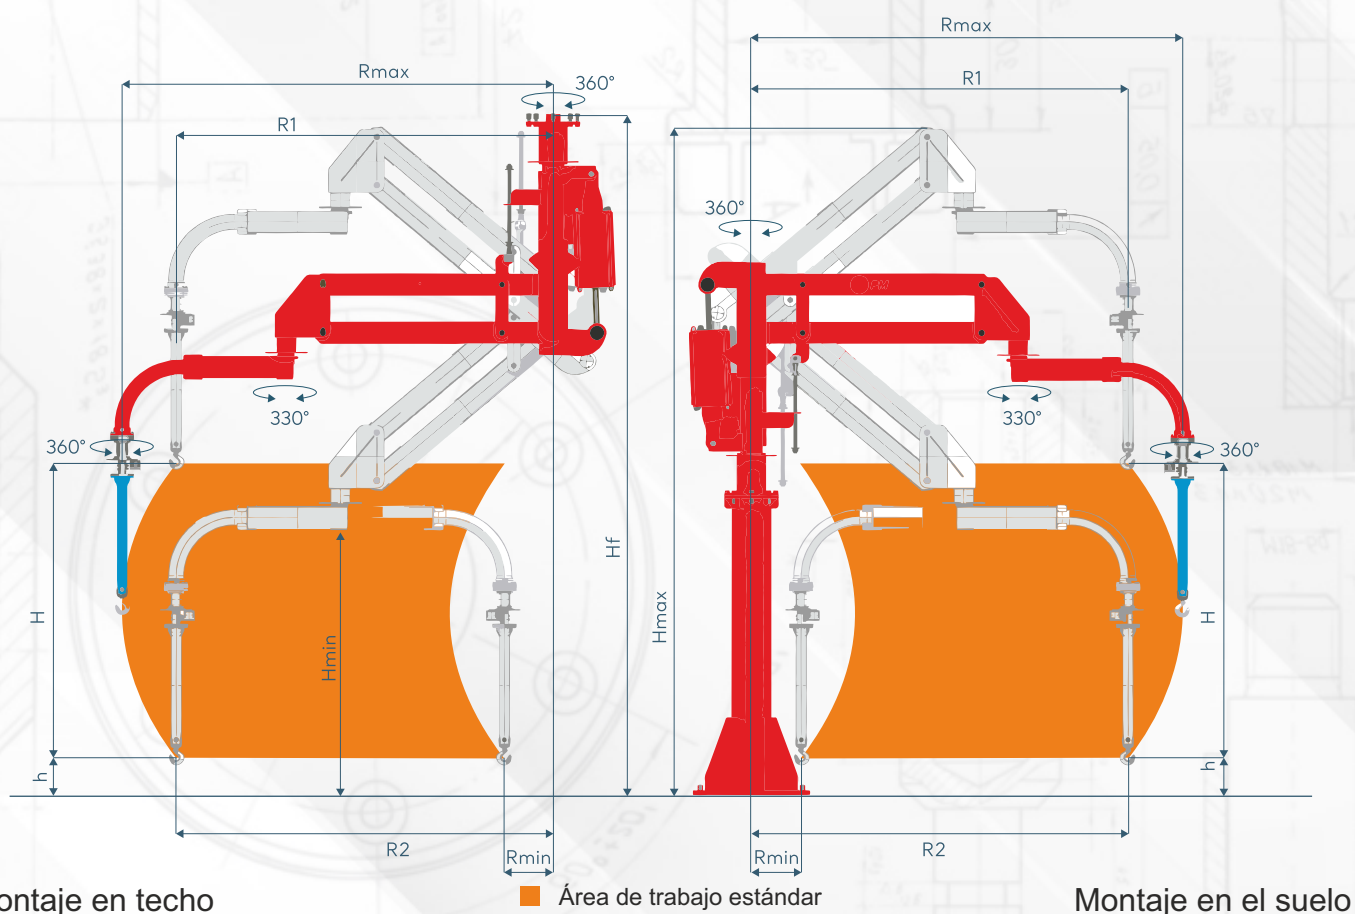

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

CRIUS

		240	320	425	570	750
Capacidad máx. / kg						
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000	2500
Radio de trabajo min / mm	Rmin	1300	1150	1000	850	755
Elevación vertical / mm	H	2450	2450	2300	1900	1600
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200	200	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	4950	4755	4560	4370	4215
Altura máxima del techo / mm	Hf	5100	5100	5000	4900	4200
Altura mínima / mm	Hmin	2000	2000	2000	2000	2000
Radio 1 / mm	R1	3915	3485	3060	2635	2195
Radio 2 / mm	R2	3915	3485	3060	2635	2195

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.