



LITUS

Manipuladores de brazo rígido

MADE IN
ITALY



www.move-italy.com



7 Bar



1200 Kg



4500 mm



El manipulador Maniflex LITUS dispone de una estructura rígida con brazo giratorio que permite la manipulación de cargas pesadas en cualquier dirección con la máxima seguridad y precisión de movimientos.

Es muy versátil gracias a la posibilidad de equiparlo con una amplia gama de herramientas de agarre, diseñadas para manipular multitud de materiales y formatos.

El manipulador está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad de instalación, gracias a una amplia variedad de accesorios, soportes y configuraciones.

Esta versatilidad permite adaptar el manipulador a diferentes geometrías y diseños, asegurando una integración eficiente en cualquier contexto operativo.

Parámetros técnicos

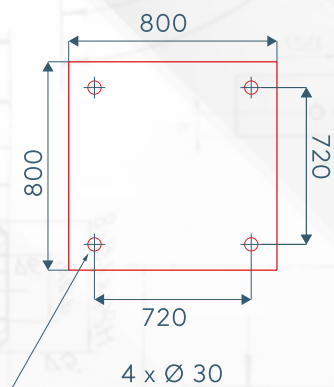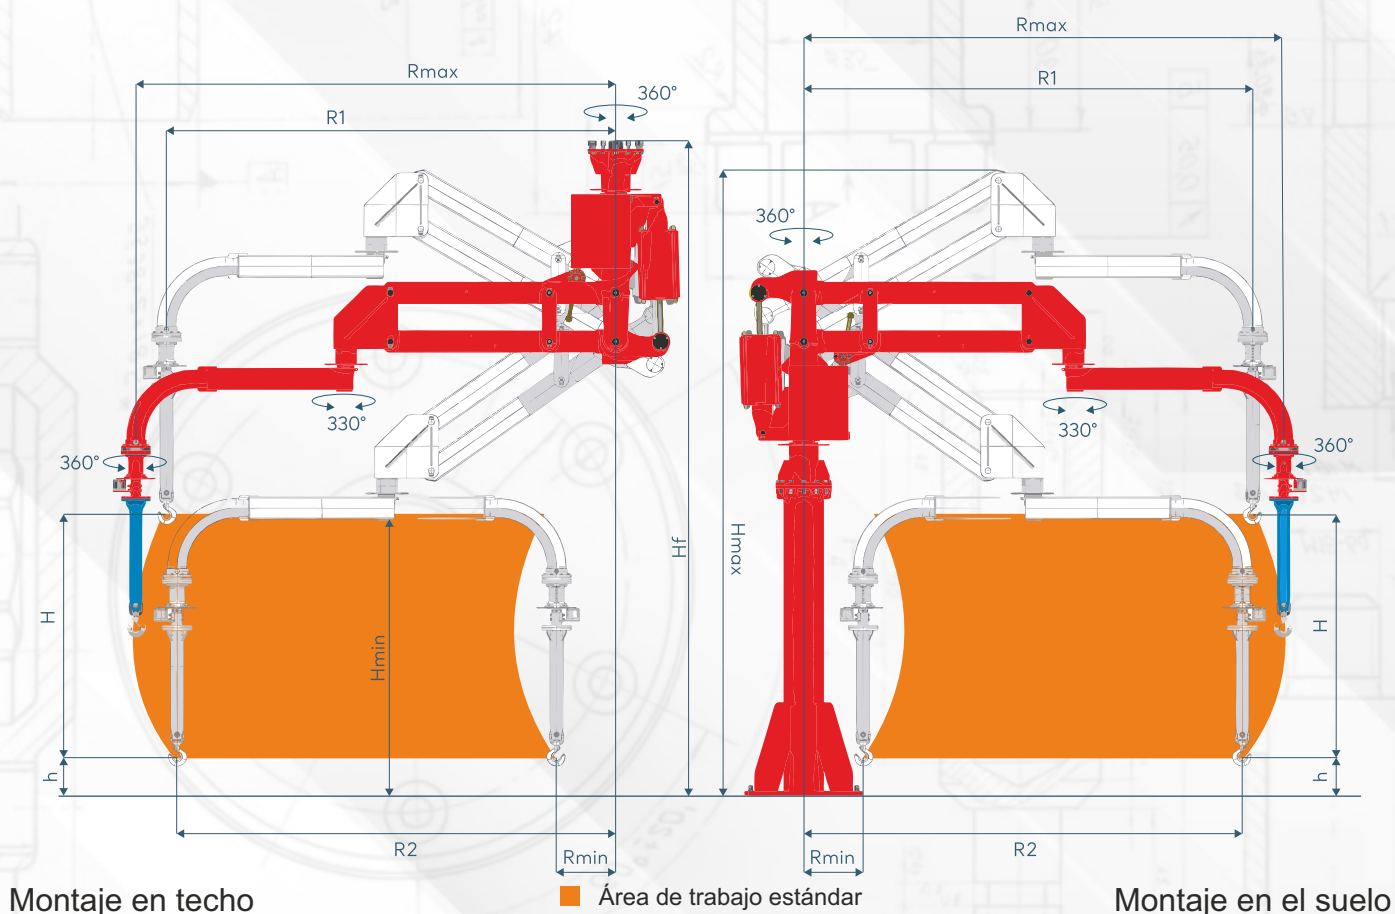

Tamaño de la placa de anclaje

DATOS TÉCNICOS

LITUS

Capacidad máx. / kg		600	700	800	1000	1200
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000	2500
Radio de trabajo min / mm	Rmin	1167	1049	990	882	832
Elevación vertical / mm	H	2200	2050	1900	1625	1400
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200	200	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	4950	4800	4730	4380	4160
Altura máxima del techo / mm	Hf	4690	4616	4545	4415	4300
Altura mínima / mm	Hmin	2000	2000	2000	2000	2000
Radio 1 / mm	R1	4190	3711	3232	2771	2302
Radio 2 / mm	R2	4114	3640	3166	2715	2254

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.