



TEUS

Manipuladores de brazo rígido



www.move-italy.com



7 Bar



1850 Kg





5000 mm

El manipulador Maniflex TEUS es nuestro manipulador neumático más grande, diseñado para transportar cargas de casi dos toneladas, manteniendo la ergonomía y seguridad al mover cargas en cualquier dirección.

Puede considerarse una alternativa a los puentes grúa pequeños y equiparse con herramientas de agarre personalizadas, diseñadas y construidas de acuerdo con las necesidades específicas de la industria de uso.

Las múltiples opciones de instalación permiten integrarlo fácilmente en cualquier línea de producción o proceso industrial, garantizando un flujo de trabajo fluido y optimizado.

Parámetros técnicos

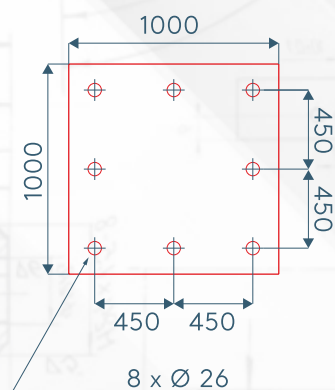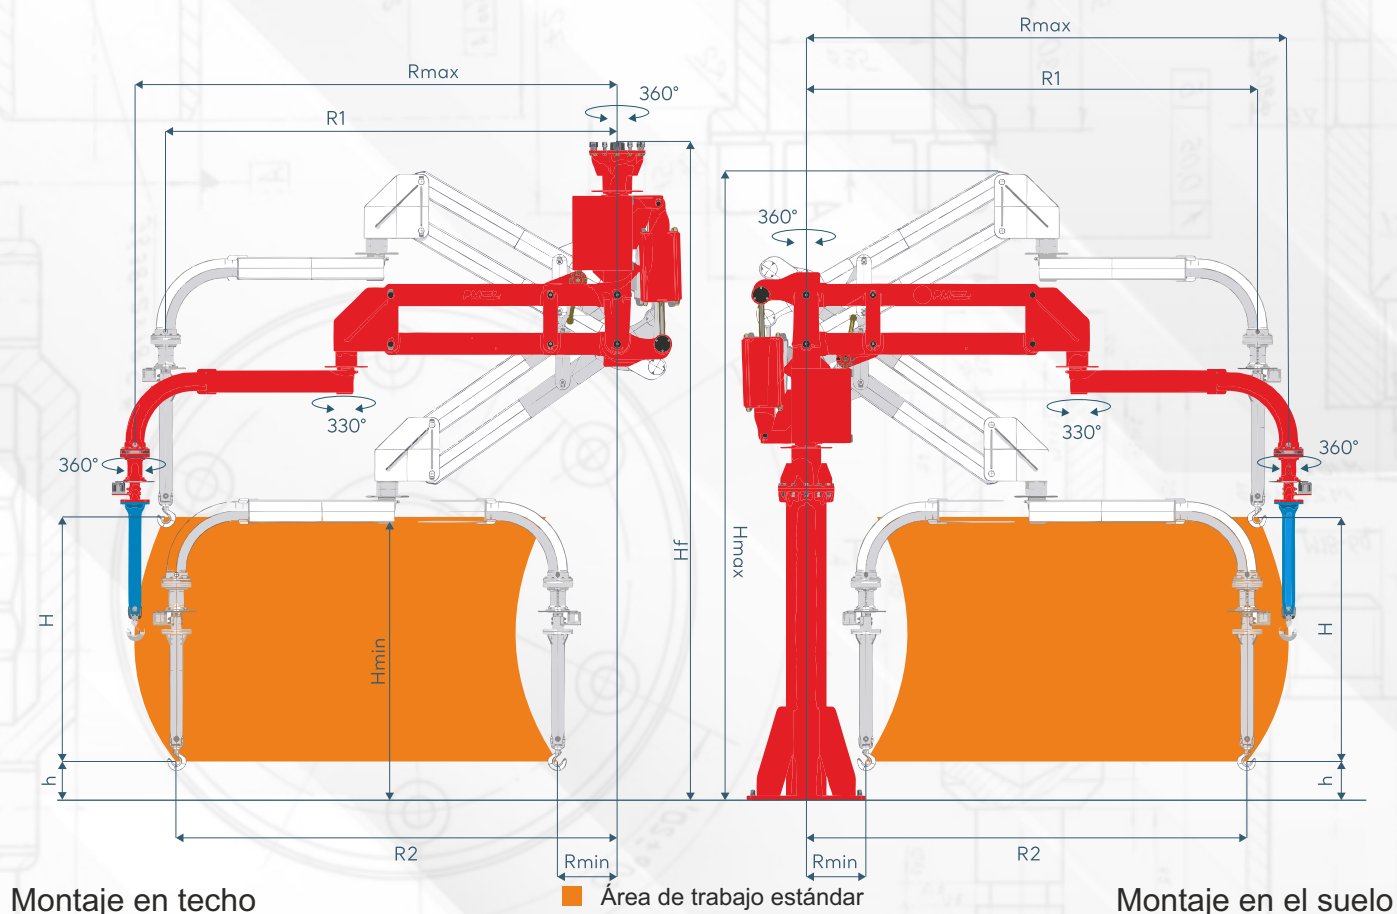

DATOS TÉCNICOS

TEUS

Capacidad máx. / kg		780	950	1100	1300	1600	1850
Radio de trabajo máximo / mm	Rmax	5000	4500	4000	3500	3000	2500
Radio de trabajo min / mm	Rmin	1342	1250	1139	1034	920	800
Elevación vertical / mm	H	3000	2750	2450	2150	1830	1500
Elevación vertical mínima / mm	h	200	200	200	200	200	200
Altura máxima / mm	Hmax	5902	5652	5350	5052	4734	4405
Altura máxima del techo / mm	Hf	5540	5452	5275	5132	4980	4822
Altura mínima / mm	Hmin	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Radio 1 / mm	R1	4520	4060	3608	3156	2707	2259
Radio 2 / mm	R2	4415	3964	3523	3081	2643	2207

*Las dimensiones pueden variar y pueden adaptarse según las necesidades del cliente.