



MADE IN
ITALY

LITUS

Manipulatoren mit starrem Arm



www.move-italy.com



7 Bar



1200 Kg





4500 mm

Der Manipulator Maniflex LITUS verfügt über eine starre Struktur mit einem rotierenden Arm, der die Handhabung schwerer Lasten in jede Richtung mit maximaler Sicherheit und Präzision der Bewegungen ermöglicht.

Dank der Möglichkeit, es mit einer breiten Palette an Greifwerkzeugen auszustatten, die für die Handhabung einer Vielzahl von Materialien und Formaten ausgelegt sind, ist es äußerst vielseitig einsetzbar.

Der Manipulator ist so konzipiert, dass ihn dank einer großen Auswahl von Anbaugeräten, Halterungen und Konfigurationen maximale Installationsflexibilität bietet. Diese Vielseitigkeit ermöglicht die Anpassung des Manipulators an verschiedene Geometrien und Layouts und gewährleistet so eine effiziente Integration in jeden Betriebskontext.

Technische Daten

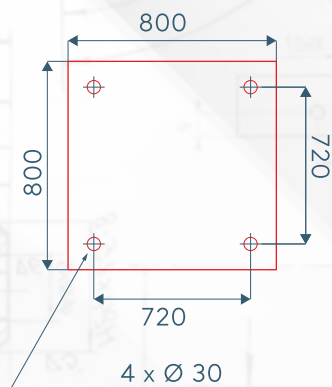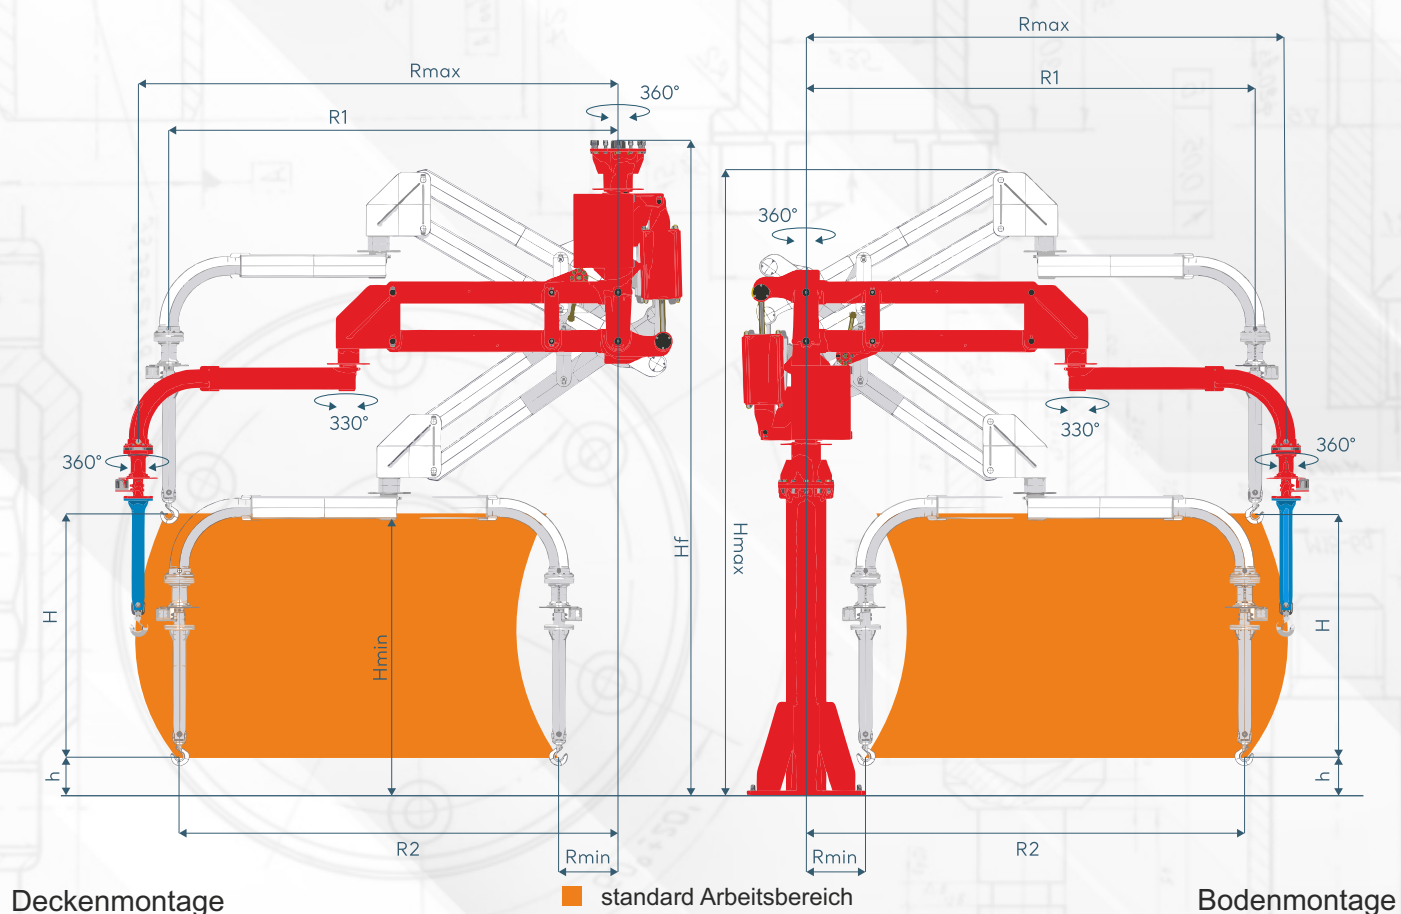

Ankerplattengröße

TECHNISCHE DATEN

LITUS

Max. Traglast / kg		600	700	800	1000	1200
Max. Arbeitsradius / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000	2500
Min. Arbeitsradius / mm	Rmin	1167	1049	990	882	832
Vertikales heben / mm	H	2200	2050	1900	1625	1400
Mindest vertikale hubhöhe / mm	h	200	200	200	200	200
Maximale Höhe / mm	Hmax	4950	4800	4730	4380	4160
Maximale Heckenhöhe / mm	Hf	4690	4616	4545	4415	4300
Mindesthöhe / mm	Hmin	2000	2000	2000	2000	2000
Arbeitsradius 1 / mm	R1	4190	3711	3232	2771	2302
Arbeitsradius 2 / mm	R2	4114	3640	3166	2715	2254

*Die Größen können variieren und sind je nach Kundenwunsch anpassbar.